



# Idra

## 110-230 Vac


100% Produced in Italy




 **Idra** è un operatore idraulico per cancelli ad ante battenti

 **Idra** is an hydraulic operator for swing gates



 **Idra** es un operador hidráulico para hojas batientes

 **Idra** est un opérateur hydraulique pour portails battants




Battente / Swing / Batiente / Battant

**DPlus**  
AUTOMATION SYSTEMS

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

	<i>Idra 270</i>	<i>Idra 390</i>
ALIMENTAZIONE GENERALE / MAIN POWER SUPPLY	230 Vac	230 Vac
ALIMENTAZIONE MOTORE / POWER SUPPLY	230 Vac	230 Vac
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE	-25° +70°	-25° +70°
DIMENSIONI MAX ANTA / MAXIMUM GATE LENGTH	VEDERE GRAFICO / SEE GRAPH	VEDERE GRAFICO / SEE GRAPH
SPINTA / TORQUE FORCE	1850 N	2240 N
POTENZA / RATED POWER	250 W	350 W
ASSORBIMENTO / ABSORBED POWER	1,0 A	1,9 A
CONDENSATORE / CAPACITOR	8 µF	10 µF
CICLI DI LAVORO / DUTY	90 %	90 %
GRADO IP / IP	55	55
LUBRIFICAZIONE / LUBRIFICATION	Olio / Oil	Olio / Oil

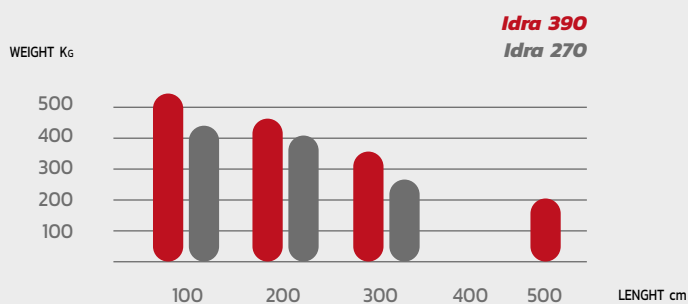

- Dimensioni massime dell'anta rispetto al peso dei cancelli azionabili della gamma **Idra**.
- Maximum leaf dimensions for **Idra** operators.
- Tamaño máximo de la hoja accionable por los motores de la gama **Idra**.
- Dimensions maximum du vantail pour les opérateurs **Idra**.

