


LASE

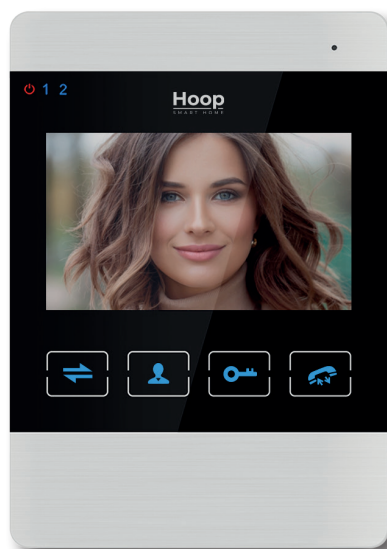

LASE4S

Monitor interno da 4,3 pollici, silver
2 FILI ANALOGICO

- Supporta 2 pulsantiere esterne + 4 monitor interni + 2 telecamere CC
- Supporta scheda SD 32G
- Risoluzione: 480x272
- Monitoraggio/Intercom/Sblocco/Registrazione e immagine



4.3inch indoor screen, silver
2 WIRE ANALOG

- Support 2 outdoor station+ 4 indoor monitors + 2 CCTV camera
- Support 32G SD card
- Resolution: 480x272
- Monitoring/Intercom/Unlock/Recording&picture



Moniteur 4,3 pouces, argent
2 FILS ANALOGIQUE

- Prend en charge 2 platines de rue externes + 4 moniteurs internes + 2 caméras CC
- Prise en charge de la carte SD 32G
- Résolution: 480x272
- Surveillance/interphone/déverrouillage/enregistrement et image




Monitor de 4,3 pulgadas, silver
2 HILOS ANALOGO


- Admite 2 botoneras externas + 4 monitores internos + 2 cámaras CC
- Admite tarjeta SD de 32G
- Resolución: 480x272
- Monitoreo/Intercomunicación/Desbloqueo/Grabación e Imagen

CARATTERISTICHE TECNICHE

LASE4S

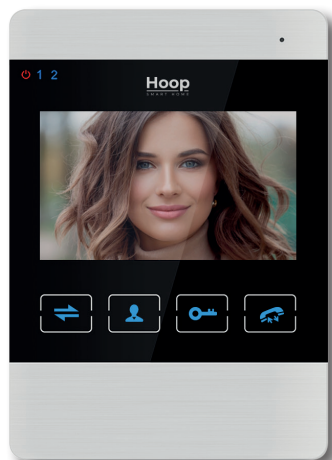

LASE7W

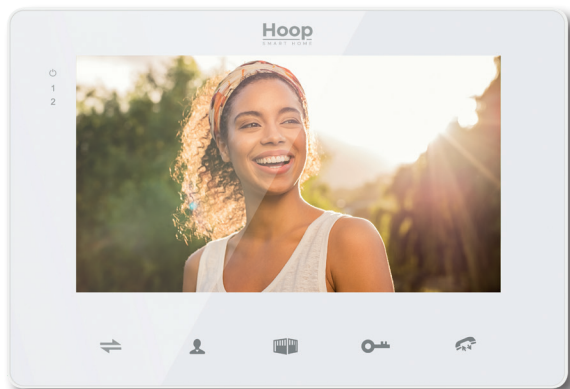

Codice prodotto	LASE4S	LASE7W
Display	Display 4.3" TFT LCD	Display 7" TFT LCD
Dimensioni	169x118.5x24 mm	143x212x19 mm
Risoluzione	480(H)x 3(RGB)x 242(V)	800(H)x 3(RGB)x 480(V)
Memoria	Supporto max. Scheda TF 32G	Supporto max. Scheda TF 32G
Capienza Sistema	4 unità interne + 2 unità esterne + 2 telecamere	4 unità interne + 2 unità esterne + 2 telecamere
Ingresso Video	CVBS	CVBS
Modalità Comunicazione	Intercomunicante, vivavoce	Intercomunicante, vivavoce
Formato dell'immagine	Formato standard JPEG	Formato standard JPEG
Durata Comunicazione	120s	120s
Materiale	Plastica	Plastica
Consumo Energetico	Max. 400mA	Max. 400mA
Alimentazione	Alimentazione esterna (DC 12- 15V)	Alimentazione esterna (DC 12- 15V)
Temperatura di Funzionamento	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C
Installazione	Installazione a parete	Installazione a parete

 Technical features

Model	LASE4S	LASE7W
Monitor	4.3" TFT LCD screen	7" TFT LCD screen
Dimension	169x118.5x24mm	143x212x19mm
Resolution	480(H)x 3(RGB)x 242(V)	800(H)x 3(RGB)x 480(V)
Memory	Support max. 32G TF Card	Support max. 32G TF Card
System capacity	4 indoor units + 2 outdoor units + 2 cameras	4 indoor units + 2 outdoor units + 2 cameras
CCTV camera input	CVBS	CVBS
Intercom mode	Hands-free dual communication	Hands-free dual communication
Picture format	JPEG standard format	JPEG standard format
Conversation duration	120S	120S
Material	Plastic housing	Plastic housing
Power consumption	400mA max.	400mA max.
Power supply	External power (DC 12- 15V)	External power (DC 12- 15V)
Operating Temp.	-10°~+60°	-10°~+60°
Installation	Surface mount	Surface mount

 Caractéristiques techniques

Modèle	LASE4S	LASE7W
Écran	Écran 4,3" TFT LCD	Écran 7" TFT LCD
Dimensions	169x118.5x24mm	143x212x19mm
Résolution	480(H)x 3(RGB)x 242(V)	800(H)x 3(RGB)x 480(V)
Mémoire	Prise en charge max. Carte TF 32G	Prise en charge max. Carte TF 32G
Capacité système	4 unités internes + 2 unités externes + 2 caméras	4 unités internes + 2 unités externes + 2 caméras
Entrée vidéo	CVBS	CVBS
Modes communication	Intercommunication, mains-libres	Intercommunication, mains-libres
Format de l'image	Format JPEG Standard	Format JPEG Standard
Durée Communication	120s	120s
Matériel	Plastique	Plastique
Consommation D'énergie	Max. 400Ma	Max. 400Ma
Alimentation	Alimentation externe (DC 12- 15V)	Alimentation externe (DC 12- 15V)
Température de Fonctionnement	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C
Installation	Installation au mur	Installation au mur

 Características técnicas

Modelo	LASE4S	LASE7W
Pantalla	Pantalla 4,3" TFT LCD	Pantalla 7" TFT LCD
Dimensiones	169x118.5x24mm	143x212x19mm
Resolución	480(H)x 3(RGB)x 242(V)	800(H)x 3(RGB)x 480(V)
Memoria	Soporte max. Tarjeta de memoria TF 32G	Soporte max. Tarjeta de memoria TF 32G
Capacidad sistema	4 unidades internas + 2 unidades externas + 2 cámaras	4 unidades internas + 2 unidades externas + 2 cámaras
Entrada vídeo	CVBS	CVBS
Modo Comunicación	Intercomunicante, manos libres	Intercomunicante, manos libres
Formato de la imagen	Formato estándar JPEG	Formato estándar JPEG
Tiempo de Comunicación	120s	120s
Material	Plástico	Plástico
Consumo de Energía	Max. 400Ma	Max. 400Ma
Alimentación	Alimentación externa (DC 12- 15V)	Alimentación externa (DC 12- 15V)
Temperatura de Trabajo	-10°C/+60°C	-10°C/+60°C
Instalación	Instalación en la Pared	Instalación en la Pared

LASE