

## TAG7B/TAG7W

Monitor HD 960P da 7 pollici  
**4 FILI HD SENZA WIFI**

- Supporta il segnale CBVS e HD, cornice digitale
- Capacità del sistema: 2 telecamere, 6 monitor, 2 telecamere a circuito chiuso
- Suoneria personalizzata, riproduzione di musica e film
- Monitoraggio/Interfono/Sblocco/registrazione e immagine
- Supporto scheda SD Max.32G/rilevamento movimento
- HD: alta definizione



7Inch 960P HD monitor,  
**4 WIRE HD SENZA WIFI**

- Support CBVS & HD signal, Digital photo frame
- System capacity: 2 outdoor camera, 6 monitor, 2 CCTV camera
- Customized ring tone, play music & movie
- Monitoring/Intercom/Unlock/Recording&picture
- Support Max.32G SD Card/Motion Detection
- HD: high definition



Moniteur HD 7 pouces 960P,  
**4 FILS HD SANS WIFI**

- Prise en charge du signal CBVS & HD, cadre photo digital
- Capacité du système : 2 caméras extérieures, 6 moniteurs, 2 caméras CCTV
- Sonnerie personnalisée, lecture de musique et de films
- Surveillance/interphone/déverrouillage/enregistrement et image
- Prise en charge de la carte SD Max.32G/détection de mouvement
- HD: Haute définition





Monitor HD 960P de 7 pulgadas,  
**4 HILOS HD SIN WIFI**

- Admite señal CBVS y HD, marco de fotos digital
- Capacidad del sistema: 2 cámaras exteriores, 6 monitores, 2 cámaras CCTV
- Tono de llamada personalizado, reproducir música y películas
- Monitoreo/Intercomunicador/Desbloqueo/Grabación e imagen
- Admite tarjeta SD Max.32G/detección de movimiento
- HD: Alta definición

## CARATTERISTICHE TECNICHE

TAG7WIFIB/TAG7WIFIW

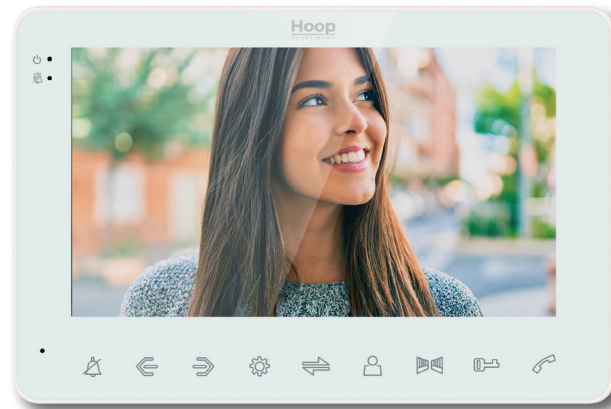

TAG7B/TAG7W



Codice prodotto	TAG7WIFIB - TAG7WIFIW TAG7B - TAG7W
Display Screen Dimension (LxWxD)	7" a colori TFT LCD 143.5 x 237 x 19.2 mm
Risoluzione video	1024x600
Ingresso video	CVBS, AHD
Modalità di funzionamento	Tasto a sfioramento
Standard video	PAL/NTSC
Modalità comunicazione	Intercomunicante
Durata comunicazione	120s
Consumo energetico in stand-by	Max 250 mA
Consumo energetico in funzionamento	Max 600 mA
Alimentazione	Alimentazione esterna (DC 15V)
Temperatura di funzionamento	-10°C/+50°C
Installazione	Installazione a parete
Formato dell'immagine	Formato standard JPEG
Scheda di memoria Micro SD (max 128 gb) > classe 10)	Max. 32G (non in dotazione)
Suonerie personalizzate	Sì (varie suonerie disponibili)
Rilevazione del movimento	Registrazione attiva quando è inserita la scheda Micro SD
Certificazioni	FCC, CE, ROHS, REACH, WEEE, RCM, RED, COC

 Technical features

Part Number	TAG7WIFIB - TAG7WIFIW TAG7B - TAG7W
Display Screen Dimension (LxWxD)	7" colorful TFT LCD 143.5 x 237 x 19.2 mm
Display Definition	1024x600
CCTV Camera Input	CVBS, AHD
Operation Method	Side sensor button
Standard	PAL/NTSC
Calling Mode	Two-way conversation
Calling Time	120s
Standby Current	Maximum 250mA
Working Current	Maximum 600mA
Power Supply	External switching power supply (DC 1.5V)
Operation Temp.	-10°C to +55°C (14°F to 122°F)
Mounting	Surface mounting
Picture Format	JPEG standard format
MicroSD card (max 128GB) (>Class 10)	Max.32G (No supplied)
Custom Ringtone	Yes (Uses ringtones)
Motion Detection	Motion picture recording when MicroSD card installed
Certification	FCC, CE, ROHS, REACH, WEEE, RCM, RED, COC

 Caractéristiques techniques

Code produit	TAG7WIFIB - TAG7WIFIW TAG7B - TAG7W
Dimensions écran	7" en couleurs TFT LCD 143.5 x 237 x 19.2 mm
Résolution	1024x600
Entrée vidéo	CVBS, AHD
Modes de fonctionnement	Bouton tactile
Standards vidéo	PAL/NTSC
Modes communication	Système d'intercommunication
Durée communication	120s
Consommation électrique en veille	Max. 250 mA
Consommation électrique en fonctionnement	Max. 600 mA
Alimentation	Alimentation externe (DC 1.5V)
Température de fonctionnement	-10°C/+50°C
Installation	Installation au mur
Format de l'image	Format JPEG standard
Carte de mémoire micro SD (Max 128 gb) (> classe 10)	Max. 32G (non fourni)
Sonneries personnalisées	Oui (différentes sonneries disponibles)
Détection de mouvement	Enregistrement actif avec carte de mémoire micro SD insérée
Certifications	FCC, CE, ROHS, REACH, WEEE, RCM, RED, COC

 Características técnicas

Código producto	TAG7WIFIB - TAG7WIFIW TAG7B - TAG7W
Dimensiones pantalla	7" en colores TFT LCD 143.5 x 237 x 19.2 mm
Resolución	1024x600
Entrada vídeo	CVBS, AHD
Modo de funcionamiento	Tecla táctil
Standard vídeo	PAL/NTSC
Modo comunicación	Intercomunicante
Tiempo de comunicación	120s
Consumo de energía en espera	Max. 250 mA
Consumo de energía en funcionamiento	Max. 600 mA
Alimentación	Alimentación externa (DC 1.5V)
Temperatura de trabajo	-10°C/+50°C
Instalación	Instalación en la pared
Formato de la imagen	Formato estándar JPEG
Tarjeta de memoria micro SD (Máx. 128Gb) (> clase 10)	Máx. 32G (no incluido)
Tonos de llamada personalizado	Si (varios sonidos disponibles)
Detección de movimiento	Grabación activa con tarjeta de memoria micro SD insertada
Certificaciones	FCC, CE, ROHS, REACH, WEEE, RCM, RED, COC

TAG